



HÜNNEBECK

PROTCOLE SECURITE


1 – Cinématique de montage d'une ligne de vie pour installer la protection collective en rive du platelage sur les tours d'étaieiment

1 Montage des tours d'étaie et mise en place des étais lourds HP21.

Le montage des tours d'étaie (cadres, fourches et filières primaires) est réalisé en complète sécurité pour l'opérateur conformément à la notice de montage.


Ensuite on dispose les poutrelles secondaires sur les filières primaires à partie du dernier plancher de la tour.

Enfin on assemble les étais lourd HP21 puis on les ceinture avec du tubes et colliers sur les tours d'étaie déjà en place. Le ceinturage se fait avec l'opérateur en sécurité dans la tour.

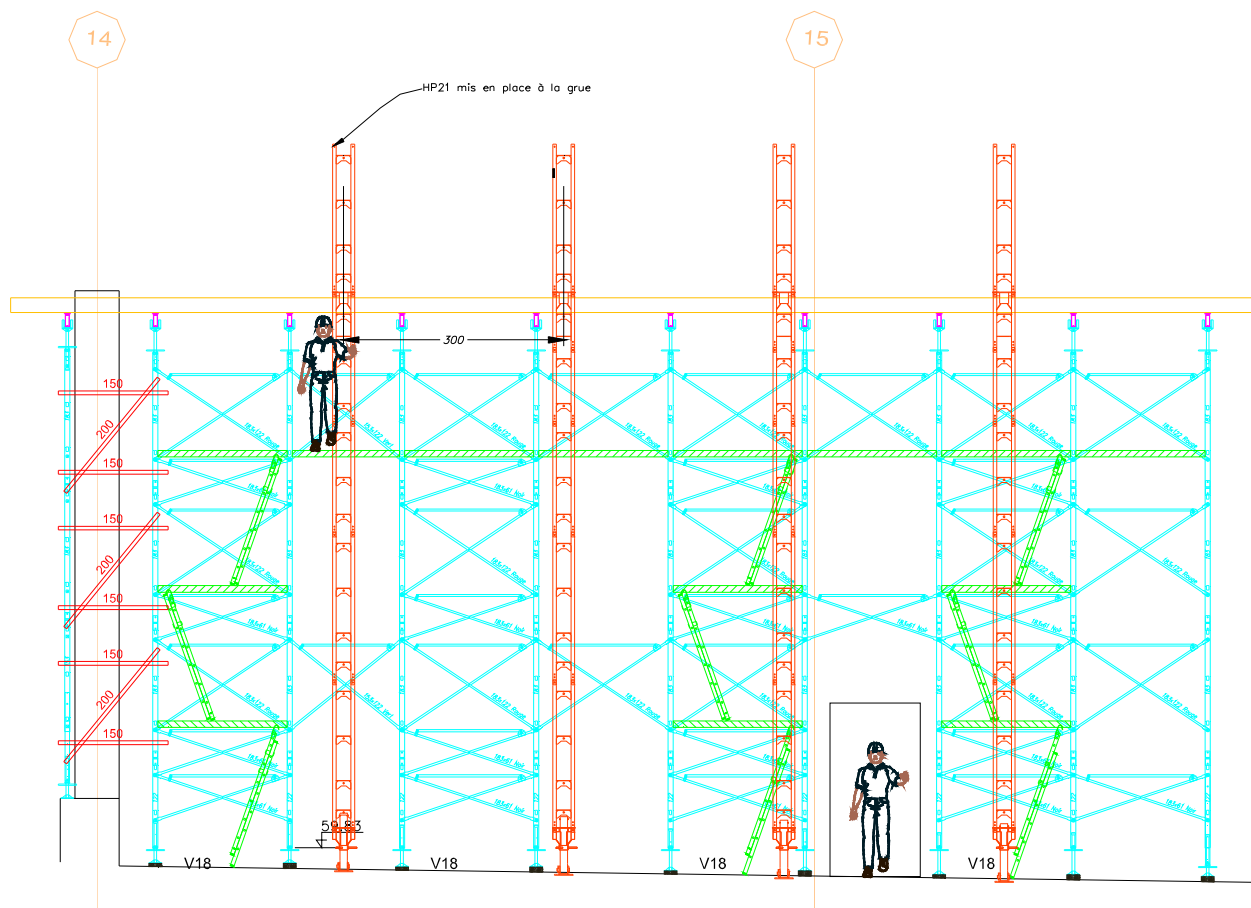

2 Contreventement des étais HP21

On réalise le contreventement des HP21 entre eux avec des tubes et des colliers. L'opérateur est équipé du harnais et d'une longe à double manucroches qu'il accroche à la structure de l'étais pour réaliser cette opération.

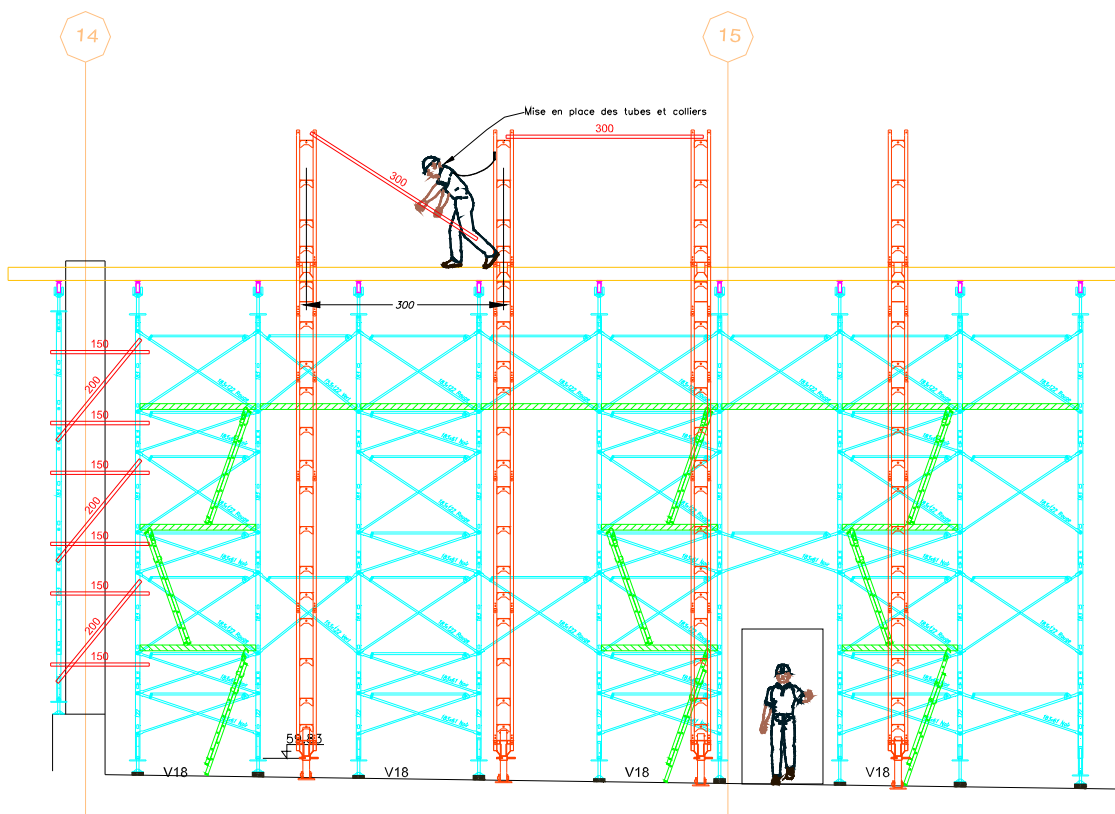


3 Mise en place de la ligne de vie

L'opérateur accroche deux mousquetons sur l'étais HP21, puis il fait passer à l'intérieur la sangle. Il relie les deux extrémités de la sangle avec un troisième mousqueton sur lequel on accrochera une extrémité de la ligne de vie.

L'opérateur réalise cette opération une deuxième fois pour accrocher l'autre extrémité de la ligne de vie.

Enfin l'opérateur tend la ligne de vie avec le cliquet.

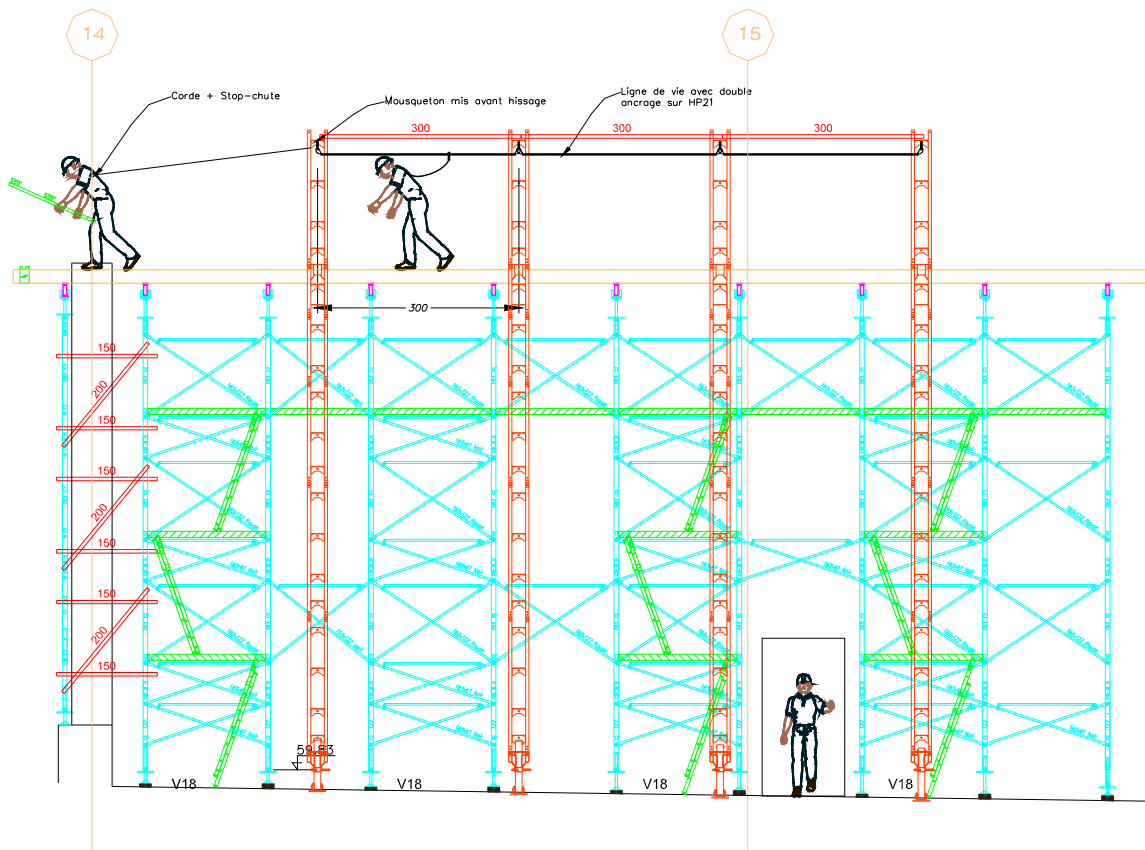

4 Mise en place du contre plaqué et des protections collectives

L'opérateur s'ancre sur la ligne de vie avec les moyens dont il dispose :

- harnais + longe double manucroche si la distance entre la ligne de vie et la rive du platelage le permet
- harnais + corde + antichute mobile si la distance est plus importante

4

COUPE TRANSVERSALE

Echelle: 1:50

